

ASSA DBL342

On line dörrbladsläsare



DBL342 är en kompakt dörrbladsläsare för beröringsfria kort och taggar. Läsaren är manipuleringskyddad då den har all intelligens säkert på insidan och endast antendelen på utsidan.

DBL342 har tryckesavkänning som i passersystemet tolkas som en inbyggd öppn knapp, och dörrlägesindikering via förreglingsfallen. Ingång för extern öppn knapp och extern dörrlägesgivare (till exempel en magnetkontakt) finns.

DBL342 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY ellås EL981 med splitspindel. Inga extra hål behöver borraras i dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln förläggs inne i eller utanpå dörren. Enheten kompletteras med trycke och låscylinder efter önskemål.

DBL342 används främst på innerdörrar som springskydd i lokaler som inte kräver högsta säkerhet (personlig kod).

Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd, innerdörrar, källardörrar och kontor. All programmering av systemet sker via ARX, RX eller RiTA programvara och all konfigurationsdata sparas i en central databas.

Fördelarna med centralanslutna dörrbladsläsare är många. Administrationen av behörigheter är enkel då individuella kort omgående kan spärras i systemet. De senaste händelserna sparas i en loggfil i systemet.



DBL342 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till centralenheten i passersystemet.

DBL342 är en miljöanpassad produkt utan miljöpåverkande PBB eller PBDE i kretskorten.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA DBL342

On line dörrbladsläsare

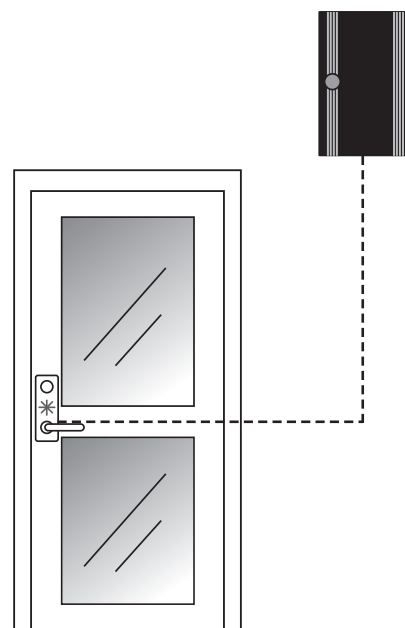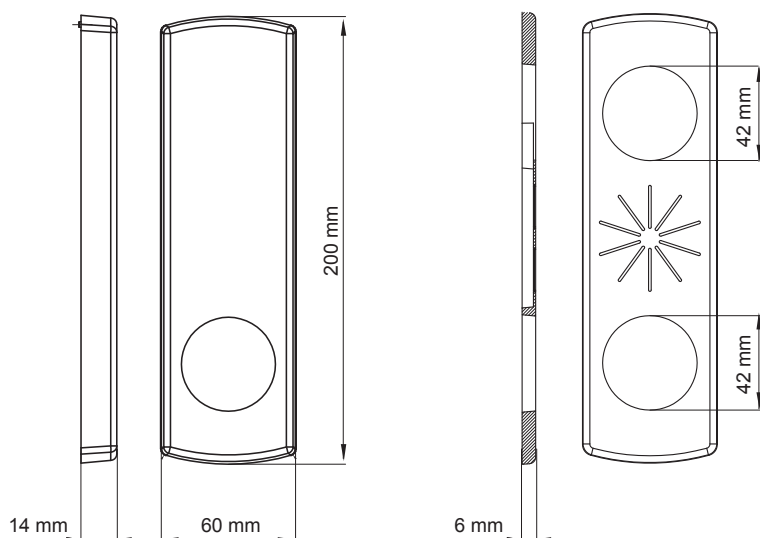

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Indikeringar

- Dörr olåst/ Giltig passage – blå
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd

Ingångar/Utgångar

- Tryckesavkänning
- Dörrlägesindikering via förreglingsfall
- Ingång för extern öppn knapp
- Ingång för extern dörrlägesgivare (till exempel en magnetkontakt)

Data

- Matningsspänning: 15-30V AC/DC
- Strömförbrukning: vid 24V 30 mA
- Förbrukning vid olåst: vid 24V 150 mA
- Vikt: 1,5 kg inkl. låshus
- Temperaturområde: -20°C till +65°C
- Relativ fuktighet: 20-70%
- Läsarteknologi: EM4102
- Uppfyller kraven för IP54

Kan anslutas till

- Direktansluts till ARX, RX eller RiTA Passersystem

Övrigt

- Valbar rättvänd/omvänd funktion
- Vändbar höger/vänster
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Gjutna kåpor

Material

- Mattborstad krom
- PBB (Polybromerade bifenyler) samt PBDE (Polybromerade difenyleter) fria krets-kort

Artikelnummer

- DBL342 med låshus (vändbart höger/vänster) S556 708 002
- Anslutningskabel S556 810 160



CE-kontrollerad och godkänd