

ASSA T100

Automatisk tätningströskel



Användningsområde

För brand- rök- och ljudtätning av slagdörrar av trä, där golvröskel ej kan användas. T ex handikappanpassning, sjukhus, varuintag mm. Reducerar även drag och värmeförluster. Kan med fördel användas där golvet lutar i förhållande till dörrens underkant.

Egenskaper

- För infälld montering i underkant av dörren. Eldhämmande tätningslist av högvärdig specialsilikon i U-profil ger mycket god rök- och ljudtätning.
- U-profilen minimerar även friktionen mot underlaget vid öppning och ger en tyst funktion.
- Inner- och ytterprofil av aluminium med mekanism av stål.
- 5 års funktionsgaranti. Uppfyller minst 2 miljoner öppningscykler.
- Klarar 5-20 mm avstånd mellan dörrens underkant och golv. Finns som standard från 324 mm upp till 1324 mm i 100 mm intervaller. Kan vid behov enkelt kapas för finjustering till aktuellt dörrmått. Övriga längder på förfrågan.

Brandklass

Typgodkänd för infällt montage i trädörrar med brandteknisk klass upp till EI 30. **OBS! Vid utanpåliggande montage medges ej brandklassning.**

Ljudklass

Typgodkänd för R'w 35 dB vid infällt montage i R'w 40 dB trä-dörr. **OBS! Vid utanpåliggande montage medges ej ljudklassning.**

Funktion

- När tätningströskelns regeltapp möter dörrkarmen sänks tätningslisten snabbt och ljudlöst mot golvet. När dörren öppnas och regeltappen lämnar karmen lyfter mekanismen tätningslisten utan att den skrapar i golvet under öppningscykeln.
- Tätningslistens lyfthöjd är enkelt justerbar med den medföljande sexkantnyckeln. Tätningströskelns konstruktion medger automatiskt utjämnad tätning vid lutande golv och en mycket tyst funktion.
- Passar såväl höger som vänsterdörrar.
- Karmslutbleck för regeltappen medföljer.
- Som tillbehör finns täckplattor för tätningströskelns kortändar samt monteringslist för utanpåliggande dörrmontage.


ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA T100

Automatisk tätningströskel


Mått- och urtagsritning

Mått i mm

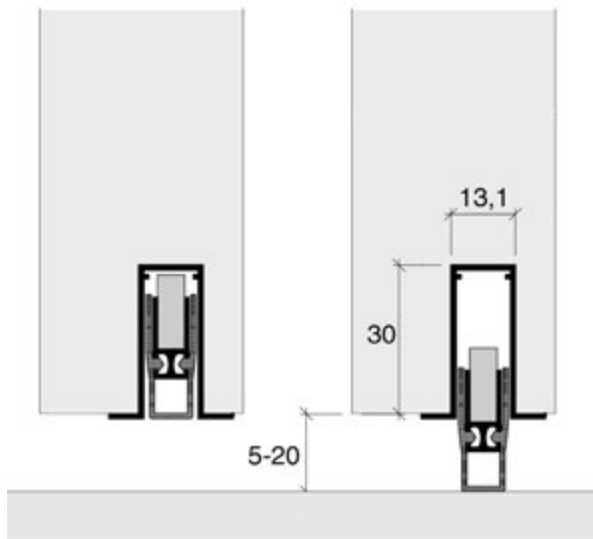

Tillbehör Täckplattor

Mått i mm

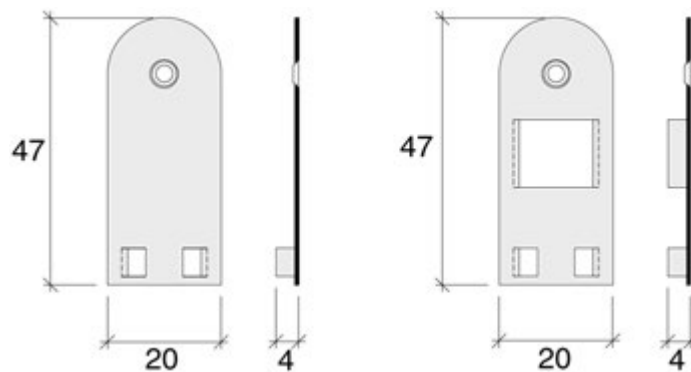

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden


phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Tillbehör Monteringslist

Mått i mm

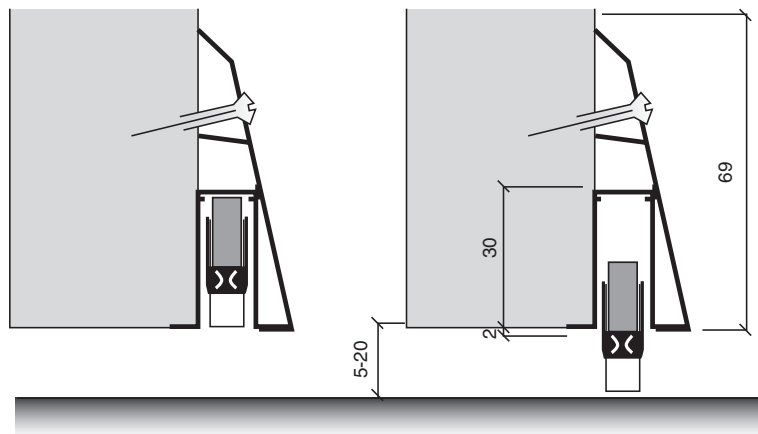

OBS! Vid utanpåliggande montage medges ej brand- och ljudklassning.